


# ASR

RÜCKLAUFSPERRE  
WT-MINDESTGEWICHT AB 3 KG

RETURN STOP  
MINIMUM WEIGHT OF PALLET HOLDER AB 3 KG

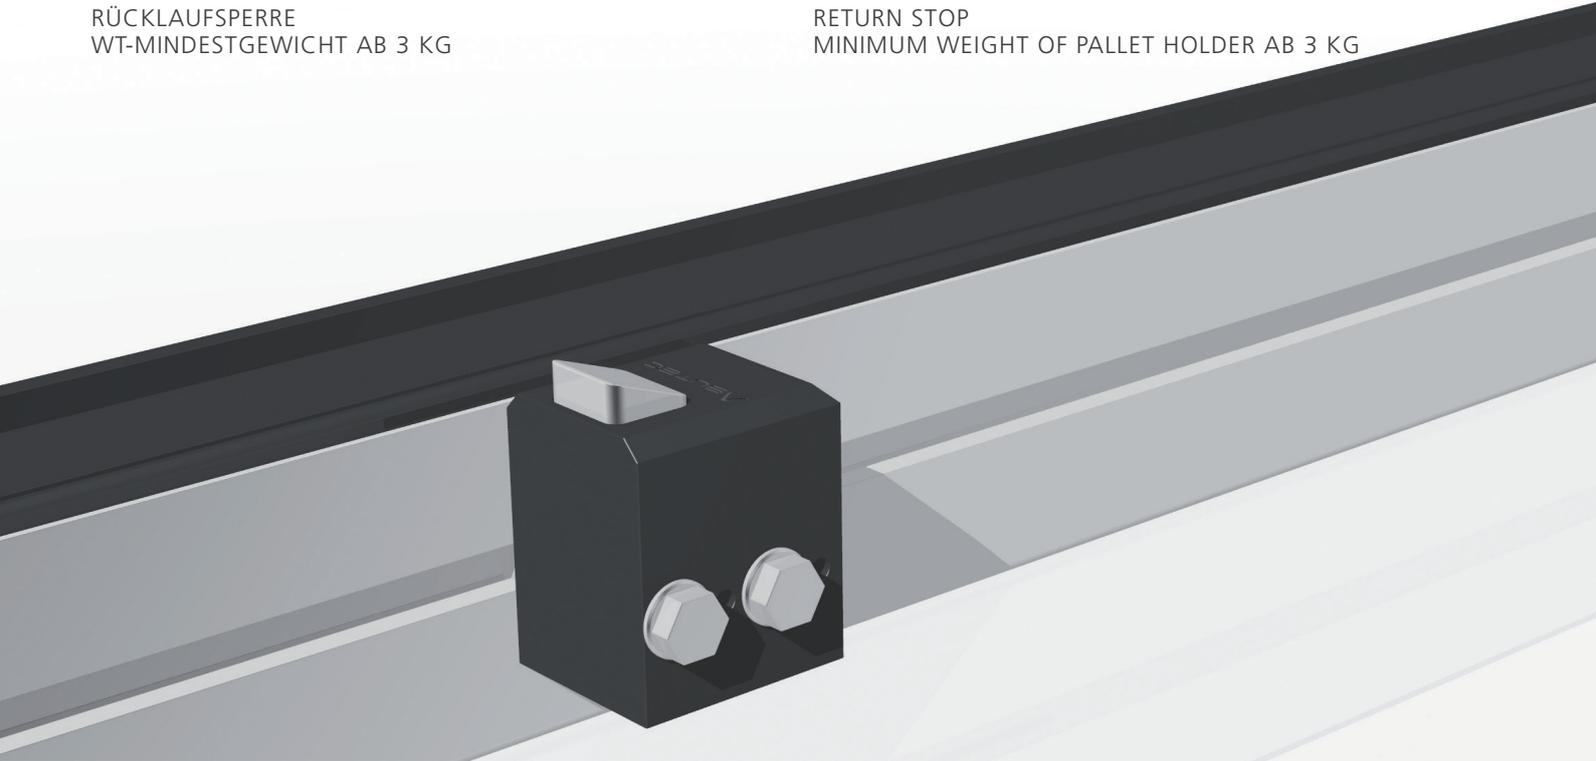

## TECHNISCHE DATEN

### ANWENDUNG

Die Rücklaufsperr verhindert das Rückprallen der Palette beim Einsatz von ungedämpften Vereinzelnern..

### AUSFÜHRUNG

Gehäuse aus harteloxierten Aluminium.  
Anschlag aus gehärtetem Stahl.  
Mindestgewicht des Werkstückträgers: 3 kg  
Maximalgewicht des Werkstückträgers: 1200 kg

### FEDERKRAFT

obere Position: 2,2 N  
untere Position: 9,1 N

### ABLAUF

öffnen: durch Überfahren des Werkstückträgers schließen: durch Federkraft

### WARTUNGSARBEITEN

Wartungsfrei

### LIEFERUMFANG

Die Geräte werden ohne Zubehör ausgeliefert. Das Zubehör ist frei wählbar und den Umgebungsbedingungen anzupassen. Alle mitgelieferten Zubehörteile werden auf Kundenwunsch montiert.

## TECHNICAL DATA

### APPLICATION

The return stop is used to avoid rebounding of the workpiece pallet when using separators without damping.

### TYPE

Housing hard-anodized aluminium.  
Stop hardened steel.  
Minimum weight of pallet holder: 3 kg  
Maximum weight of pallet holder: 1200 kg

### SPRING FORCE

upper position: 2,2 N  
lower position: 9,1 N

### SEQUENCE

open: through overrun the pallet holder  
close: via spring force

### MAINTENANCE

No maintenance is required.

### SCOPE OF SUPPLY

The items will be delivered without accessories. Accessories can be freely selected according to the ambient conditions. All accessory parts supplied are mounted depending on customer request.

**AUFBAU DER PRODUKTBEZEICHNUNG**




**KEY TO PRODUCT DESCRIPTION**




**ANWENDUNG**

**APPLICATION**


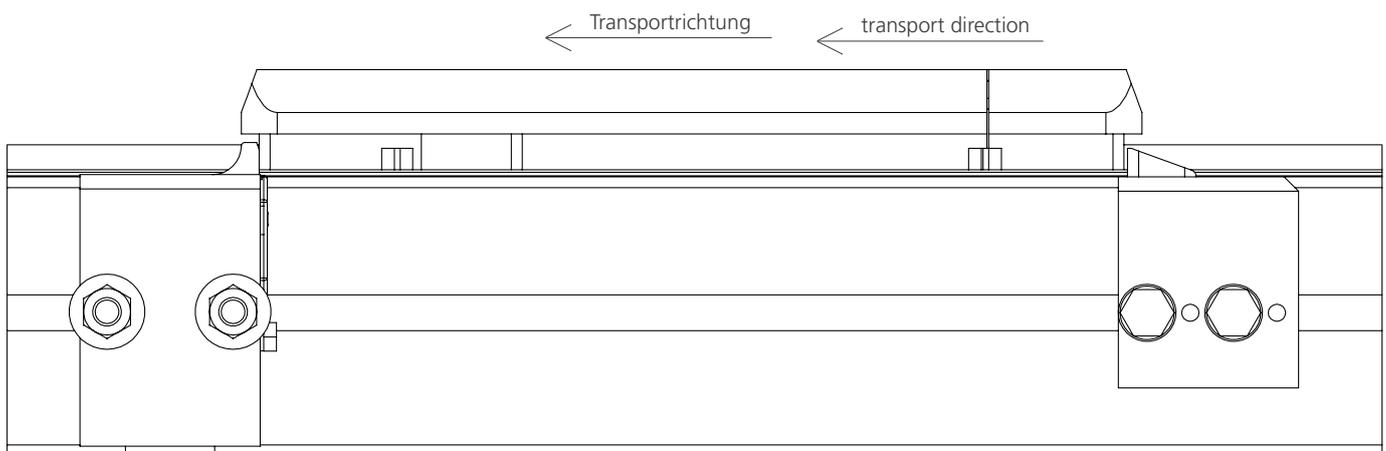


**BEMASSUNG**

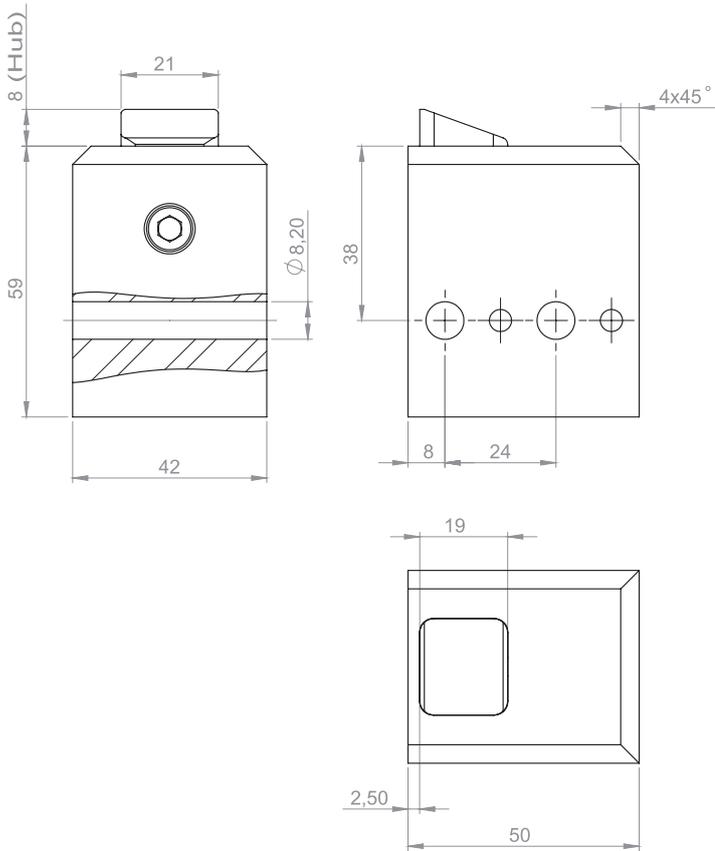

**DIMENSIONING**

Abgesenkt gezeichnet

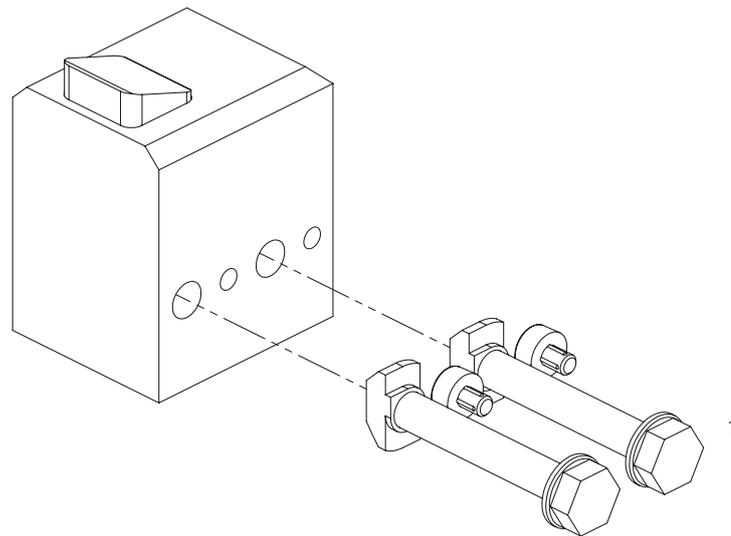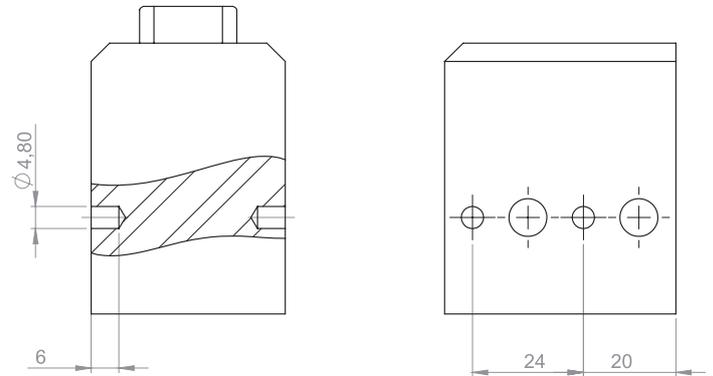

POS-NR:	BESTELL-NR:	ZUBEHÖRTEIL	AUSFÜHRUNG
1	75000000	Befestigungssatz	

Hitze- und kältebeständiges Zubehör auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

ITEM NO.	ORDER NO.	ACCESSORY	DESCRIPTION
1	75000000	Fastening set	

Heat and cold resistant accessories upon request. Subject to technical modification.